

Gioconda lateral 0.22

enganche rápido

guía de uso y mantenimiento

La empresa le agradece la compra de la mosquitera Gioconda 022; le rogamos cortésmente leer atentamente el contenido de este documento y conservarlo. El presente manual es parte integrante de la mosquitera y tiene la finalidad de proporcionarle toda la información necesaria para su instalación, uso y mantenimiento.

Las instrucciones, los diseños y la documentación contenidos en el presente manual son de naturaleza técnica reservada, propiedad de la empresa y no pueden ser reproducidos de ningún modo, ni integralmente, ni parcialmente.



ADVERTENCIAS

Las mosquiteras están destinadas a proteger de los insectos, roedores y pequeños reptiles y no a garantizar la seguridad ni a evitar que objetos o personas penetren en el interior, no impiden a un niño caer desde una ventana. El producto está dotado de un carril inferior, ponga especial atención durante el paso para evitar tropiezos. En situaciones de escasa visibilidad y para personas con dificultades visivas, la red podría ser poco reconocible; se aconseja destacarla de forma evidente con señales de color.

El funcionamiento en condiciones de hielo puede dañar la mosquitera y en condiciones de viento excesivo se aconseja empaquetarla.

No retirar las etiquetas del producto y de la marca CE de la manufactura.

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente el producto sin preaviso declinando cualquier responsabilidad por eventuales datos inexactos.

La empresa no responde a intervenciones autónomas y sin preaviso por manipulaciones y/o modificaciones efectuadas.

NO SE DEBEN APRETAR MUCHO LAS PLACAS DE ANCLAJE.



USO

ACTIVACIÓN

Tirar de la barra de la maneta deslizando a lo largo de los carriles hasta el enganche magnético.

DESACTIVACIÓN

Coger la barra de la maneta y deslizarla sobre los carriles hasta el total empaquetamiento de la red en el interior del cajón.



MANTENIMIENTO

Efectuar únicamente las operaciones de mantenimiento indicadas en las instrucciones.

Bajo la acción de las condiciones ambientales externas la red no favorece el crecimiento de microorganismos.

Para la limpieza externa del producto utilizar agua y jabón, previo cepillado, tanto de la red como de los perfiles, enjuagando cuidadosamente.

Evitar el uso de aceites, grasas, detergentes abrasivos y disolventes, la lubricación puede llevarse a cabo con spray silicona.

Se aconseja el uso del producto al menos una vez cada tres meses para evitar que se atasquen los mecanismos.


Cualquier otro tipo de manipulación deberá ser realizado por centros de asistencia autorizados o por la empresa.

La red y/o algunos componentes son considerados productos sujetos a desgaste, por lo tanto es preferible adherirse a un servicio de asistencia técnica programada con los centros especializados.




A Fijar en alto la guía superior (1), apoyar en el suelo el carril inferior (2) una vez despegada la protección biadhesivo


¡Atención!
Poner el carril de modo que los agujeros de drenaje de la guía estén dirigidos hacia el exterior del vano

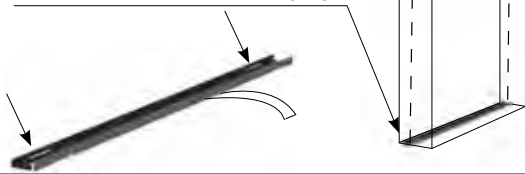


B Situar en el interior de las guías los perfiles a pared (3) y fijarlos sobre ambos lados del vano

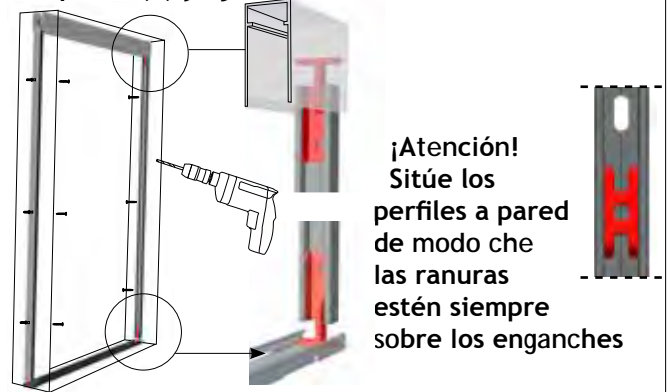


C Introducir el paquete mosquitera (5a+5b) entre ambas guías; desplazar el perfil imán (5a) contra el perfil a pared (3) ya fijado. Al contacto levantarlo ligeramente para consentir el enganche y recolocarlo.

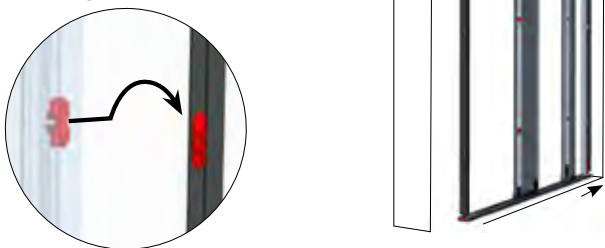

D Desplazar el cajón (5b) hacia el lado opuesto y operar como en el punto C

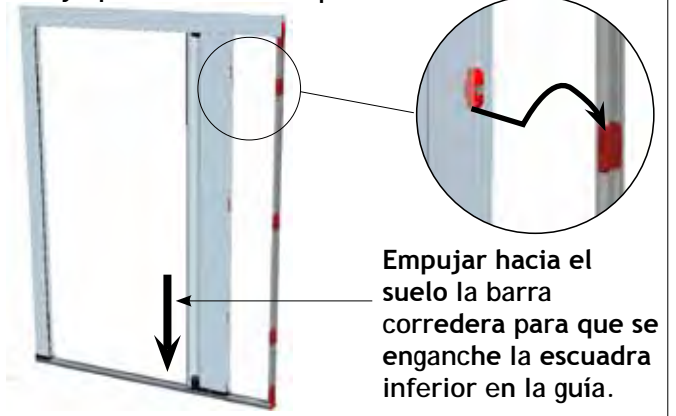

E Durante el desplazamiento del cajón (5b) en el interior del perfil imán se deslizan los dos retenedores de los hilos superior e inferior que serán bloqueados al conectar con el perfil a pared, en posición tal que permita mantener bien tensos todos los hilos.

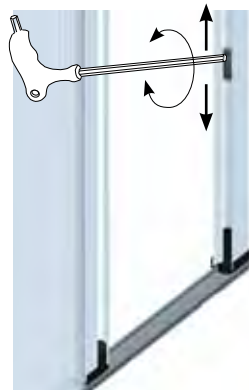

F Si es necesario efectuar la regulación de algún hilo opere directamente sobre los reguladores del hilo situados en el perfil fijo



Completar la instalación encajando el imán (4) en el perfil imán (5a).

